




montagebeugel

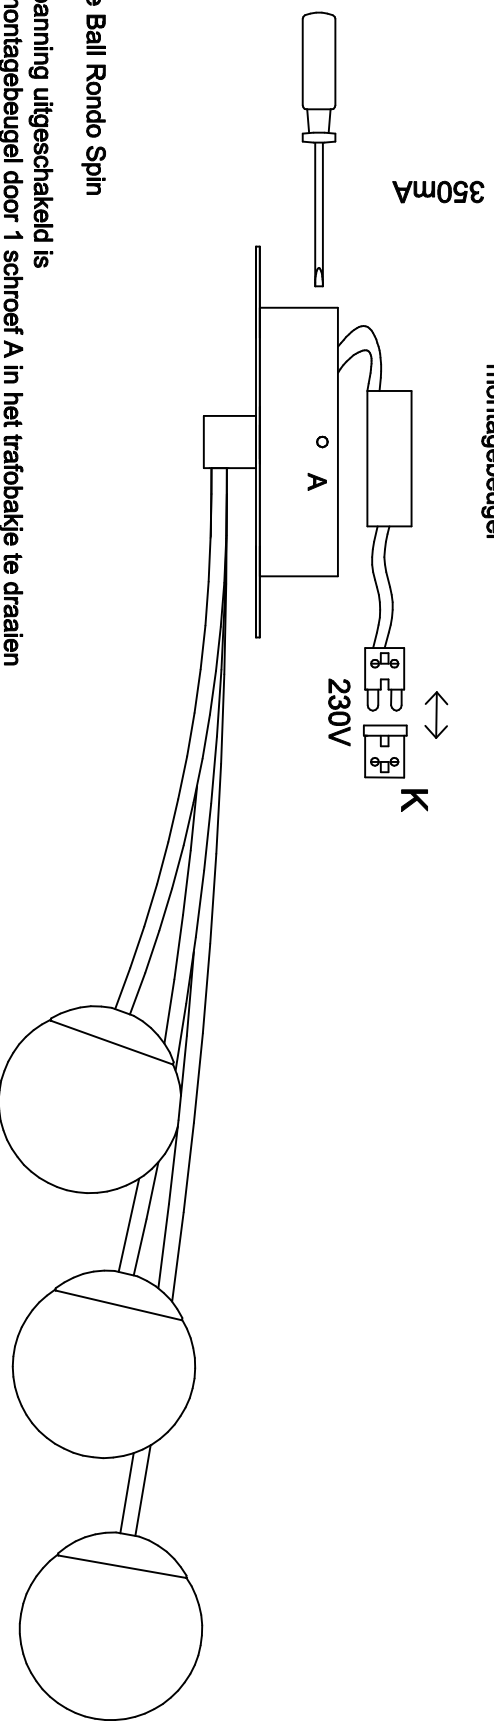

#### Montage van de Ball Rondo Spin

- Zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- Verwijder de montagebeugel door 1 schroef A in het trafobakje te draaien
- Bevestig de montagebeugel op het aansluitpunt. Mocht u geen aansluitpunt hebben, vraag uw leverancier dan om een voorziening te maken om het armatuur met een snoer aan te sluiten.
- Sluit de bedrading, met kroonsteen (K), op het lichtpunt aan.
- Schuif het trafobakje over de montagebeugel en draai de schroef A door het trafobakje naar buiten

**LET OP: vervangen van lichtbron alleen door de fabrikant!**

#### Technische gegevens:

- 11,5W / LED CL-L012 350mA
- IP 41

Ø 0,1 m   

onderwerp

project **gebruiksaanwijzing Ball Rondo Spin LED**

datum **01-01-2016**

schaal **1:3**

nr **77018**

getekend **BAVA**

**A4 CE**

**BAVA**  
LIGHT CONCEPTS  
PRODUCTION