

Montage van de Cameleon Duo/Trio/Quattro/4-In-Line


- Zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- Verwijder de montagebeugel door de stelschroef A in het trafobakje te draaien
- Bevestig de montagebeugel op de centraaldoos. Mocht u geen centraaldoos hebben, vraag uw leverancier dan om een voorziening te maken om het armatuur met een snoer aan te sluiten.
- Sluit de bedrading op het lichtpunt aan.
- Schuif het trafobakje over de montagebeugel en draai de stelschroef A door het trafobakje naar buiten

Vervangen van de lichtbron alleen door de fabrikant !

Het armatuur is dimbaar met een tronic-dimmer, informeer bij uw leverancier voor de juiste types

Technische gegevens:

- Duo 5,9W/230V 50Hz LED WW
- Trio 10W/230V 50Hz LED WW
- Quattro / 4-In-Line 10,5W/230V-50Hz LED WW
- IP 20

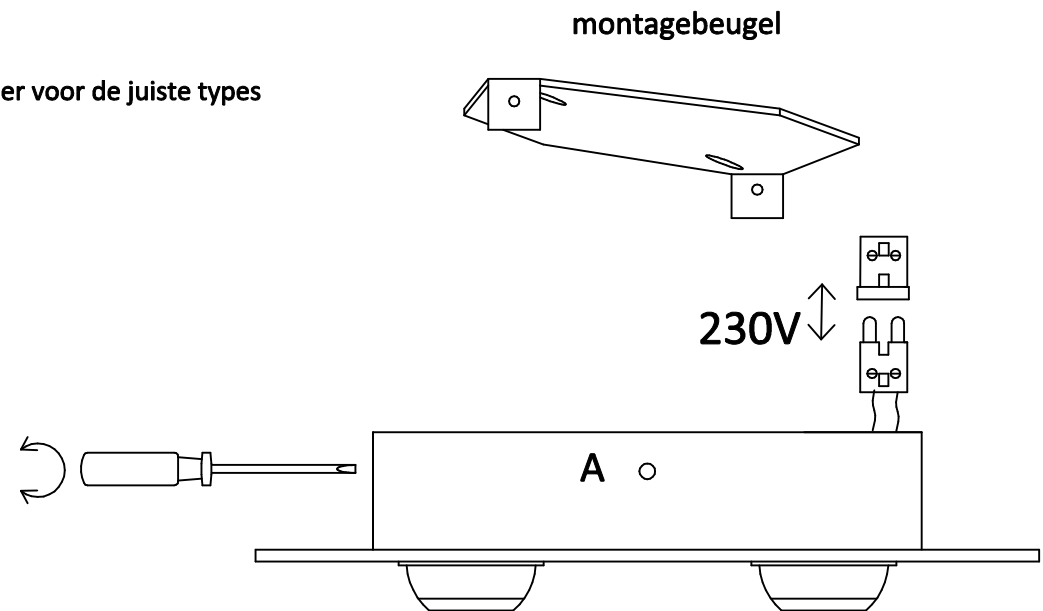

BAVA LIGHT CONCEPTS
PRODUCTION

onderwerp
project **gebruiksaanwijz. Cam. Duo/Trio/Quattro**

datum **01-05-2017** schaal **1:2** nr

getekend **BAVA LightConcepts**

A4 **CE**