


montagebeugel

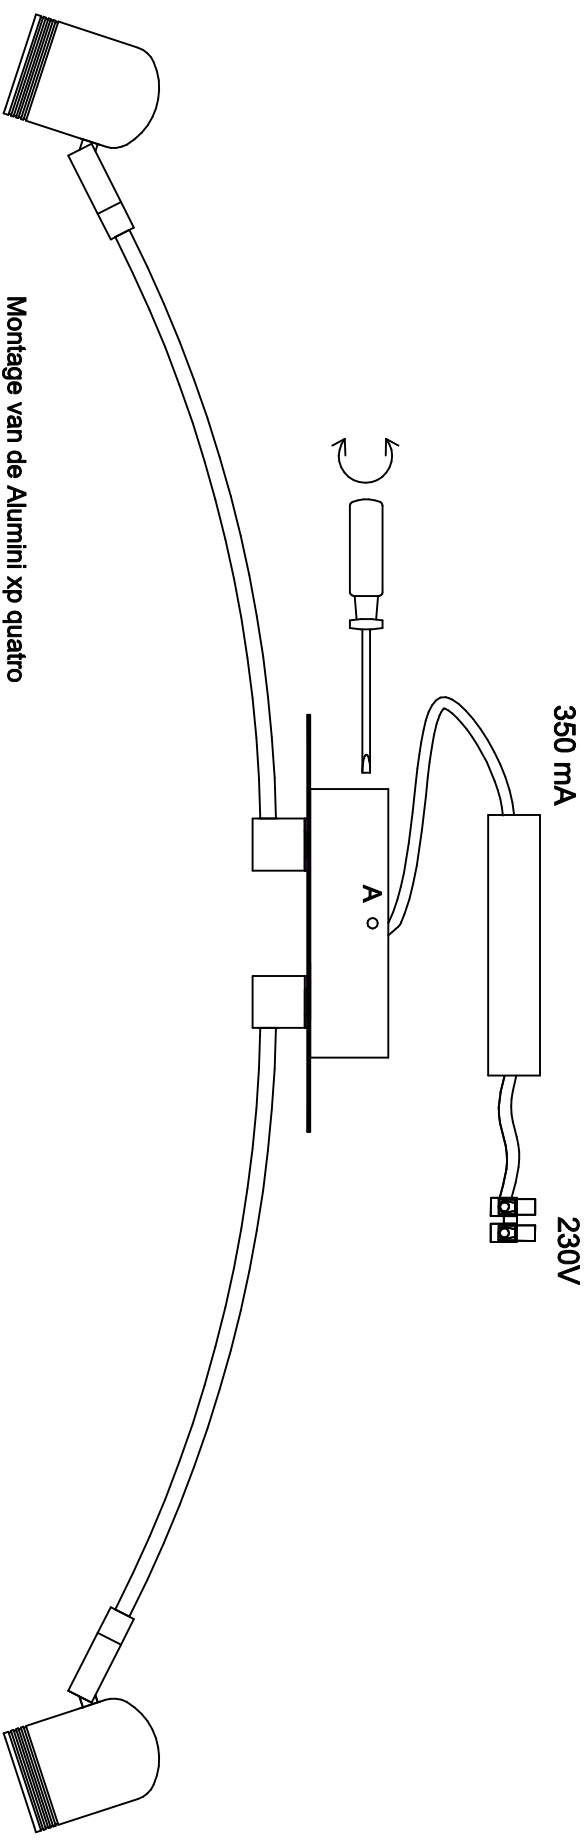


Montage van de Alumini xp quatro

- Zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- Verwijder de montagebeugel door de steischroef A in het trafobakje te draaien
- Bevestig de montagebeugel op de centraaldoos. Mocht u geen centraaldoos hebben, vraag uw leverancier dan om een voorziening te maken om het armatuur met een snoer aan te sluiten.
- Sluit de bedrading op het lichtpunt aan.
- Schuif het trafobakje over de montagebeugel en draai de steischroef A door het trafobakje naar buiten

Technische gegevens:

- QUATRO: 9,4W / 350mA LED WW
- IP 20 / dimbaar



0,1 m

vervangen van de lichtbron alleen door fabrikant!!!



onderwerp **gebruiksaanwijzing alumini quatro**

datum **08-01-2016**

schaal **1:3**

nr

getekend **BAVA**

A4 CE