

Gebruiksaanwijzing Casambi

Aansturen van verlichting via smartphone/tablet

Casambi systeem gebruiken zonder app

Het Casambi systeem is bedoeld voor elke wandcontactdoos, het maakt niet uit of er een moderne schakelaar in zit of een schakelaar van 100 jaar oud, de Casambi zal met beide even goed werken.

De software van Casambi kan ook werken als smart schakelaar wat wil zeggen dat u de verlichting op elk gezet lichtniveau kunt instellen. Dit doet u door de fysieke schakelaar uit en meteen weer aan te zetten. Het lichtniveau loopt van 0% tot 100%. Wanneer het gewenste niveau is bereikt (bijvoorbeeld 60% van het licht niveau) schakelt u de verlichting weer uit en meteen weer aan. De verlichting zal altijd op dit niveau inschakelen tot deze stap opnieuw wordt uitgevoerd.



Het is niet nodig om andere extra dimmers te installeren. Na het installeren van de Casambi kunt u uw gewone schakelaar gebruiken als dimmer en is te bedienen door middel van uw mobiele apparaat.

Om de verlichting te kunnen bedienen heeft u alleen de Casambi App nodig, deze is beschikbaar voor alle Android telefoon en tablets ook is de App beschikbaar voor de Iphone, Ipad en Ipod touch.

Eerste gebruik Casambi app

De Casambi app is makkelijk in gebruik, u hoeft slechts de app te downloaden.

1. Download de app van Apple App Store of Google Play Store.
2. Zet uw Casambi armaturen aan.
3. Open de app.
4. Ga naar mijn netwerken
5. Kies uw netwerk, creëer een nieuw netwerk of login op een bestaand netwerk
6. Indien u inlogd op een netwerk heeft u uw e-mail adres en het beheerderswachtwoord nodig
7. De Casambi app vindt automatisch alle inschakelde armaturen
8. Druk op de 'Toevoegen aan netwerk'
9. De Casambi app zal automatisch de armaturen in gebruik nemen in de groep 'lampen'

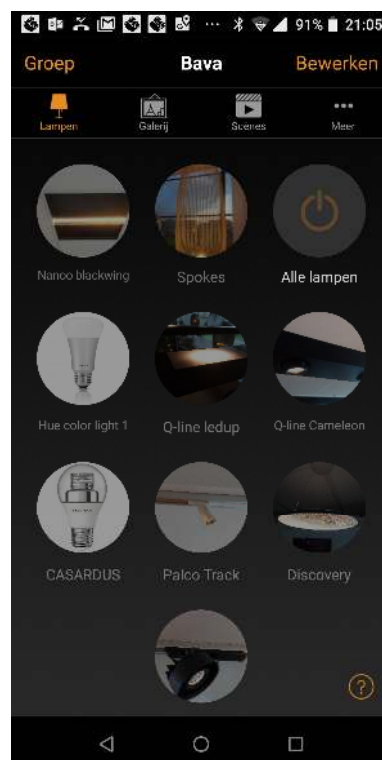
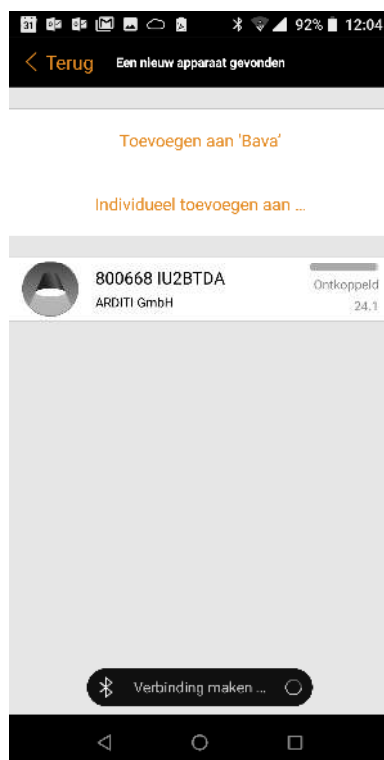


Basis gebaren

Nadat u de Casambi armaturen in gebruik heeft genomen staan ze onder de groep 'lampen' samen met een plaatje, naam en lichtniveau op dit moment.

Er zijn een aantal gebaren die u kunt gebruiken om de verlichting te kunnen bedienen;


- Druk kort op het plaatje om de verlichting aan en uit te zetten
- Houdt het plaatje langer vast. Er verschijnt nu een dimmerbalk waar de lichtsterkte en eventueel lichtkleur kan worden ingesteld
- Schuif de balk om de lichtsterkte en lichtkleur van de verlichting aan te passen (indien mogelijk)

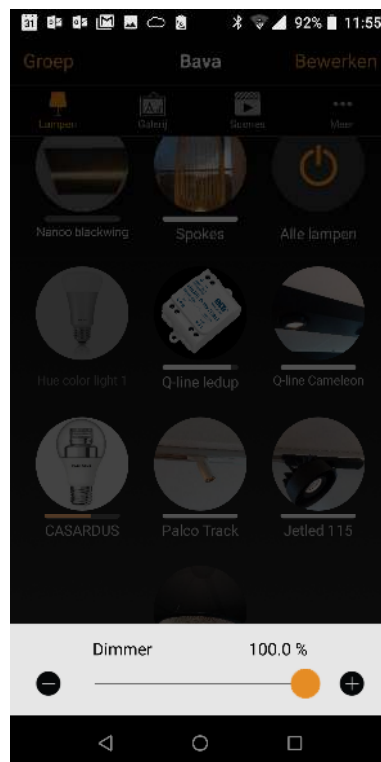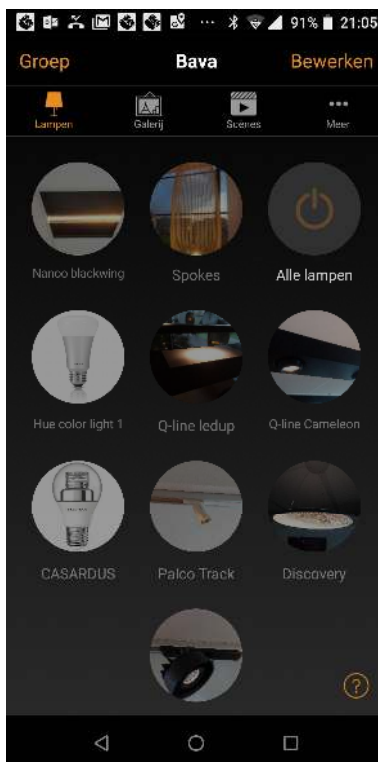

Het bewerken van een armatuur

Om een armatuur aan te passen kunt u dubbel klikken op het icoon van het armatuur of u klikt op de knop 'Bewerken' boven in de app en vervolgens klikt u op de desbetreffende verlichting om deze aan te passen.

In dit scherm kunt u allerlei instellingen wijzigen, zoals naam en een pictogram/foto toevoegen. Bij 'startstatus voor inschakeling' kunt u aangeven wat er moet gebeuren als de spanning wordt ingeschakeld. U hebt hier de mogelijkheid om 'standaardmodus' of 'laatste status' te kiezen. De standaardmodus kun u onder 'MODI' instellen. Hier kunt u bv. Instellen dat de lamp altijd op 20% moet inschakelen.

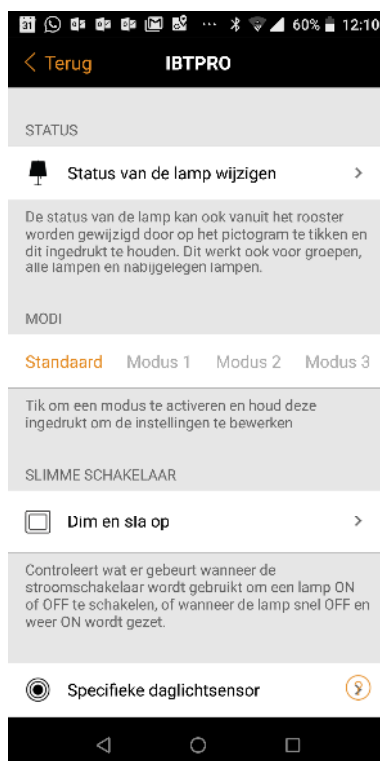

Creëren van een groep


In de groep 'lampen' is het mogelijk om losse groepen te maken, dit heeft als grote voordeel om de gegroepeerde verlichting in één keer aan te passen. Alle gebaren werken dan tegelijkertijd over de gehele subgroep.

Voorbeeld: u kunt alle verlichting in uw huiskamer groeperen en deze met één simpele veeg ze tegelijkertijd dimmen of geheel uitzetten.

In uw netwerk tabblad is het mogelijk om op Bewerken te drukken, vervolgens kunt u de verschillende verlichtingen op elkaar slepen om hier een subgroep van te maken.

Als u de subgroep wilt veranderen hoeft u alleen maar op de desbetreffende subgroep te klikken om hem aan te passen.

In het nieuwe geopende venster is het mogelijk om de namen te veranderen of verlichting er uit te halen door ze buiten het venster te verslepen. Wanneer u klaar bent kunt u op een willekeurige plaats in het venster tikken om de subgroep te sluiten.

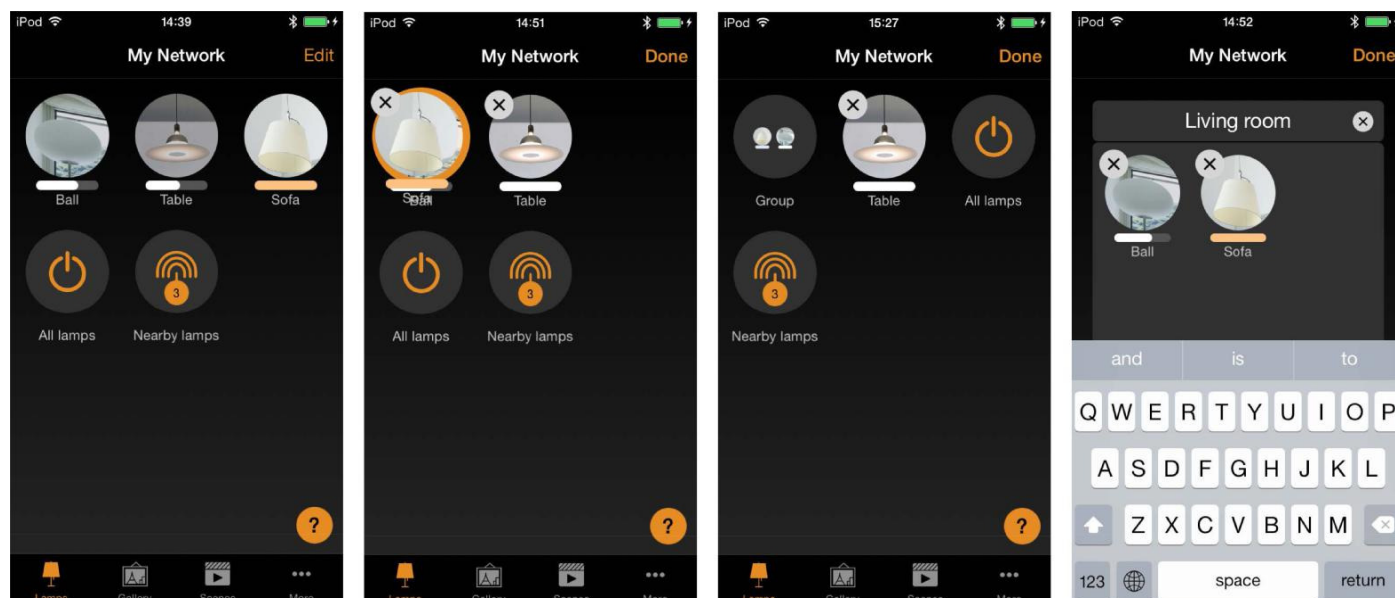


Galerij gebruiken

De Galerij in de Casambi app is een eenvoudige manier om uw verlichting aan te sturen. Neem een foto van bijvoorbeeld uw woonkamer en plaats de verlichting knoppen over de foto om aan te geven waar deze zich bevinden in de foto.

Om een foto toe te voegen kunt u op de oranje tekst tikken, deze zal vervolgens de keuze tonen om een nieuwe foto te maken of een bestaande foto te kiezen.

Tip; neem een panorama van uw huiskamer om hier meer verlichting op de foto kwijt te kunnen.

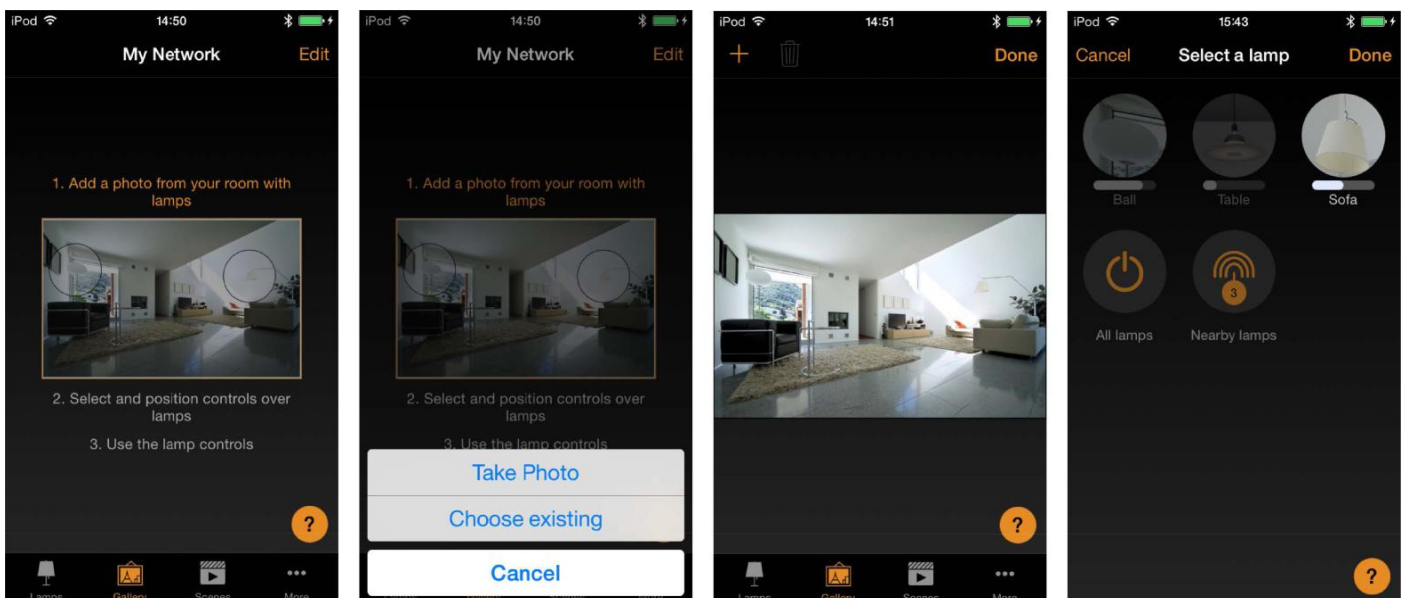

Nadat u een foto heeft genomen of geselecteerd wordt deze toegevoegd aan de Casambi Galerij.

De volgende stap is om uw verlichting in de foto te zetten.




Tik op het '+' teken om een venster te openen met al uw verlichting.

Tik op het armatuur dat u wilt selecteren en klik vervolgens op 'Klaar'

Er zal een cirkel verschijnen, deze kunt u naar de gewenste plaats op de foto verplaatsen door er op te drukken en te slepen.

Wilt u nog een armatuur knop in de foto zetten herhaal dan deze stap.



Als u nog een ruimte (en dus foto) wilt toevoegen dan kunt u op het '+' teken klikken in de Galerij. Staat deze er niet? Klik dan eerst op de 'Bewerken' knop dan zal de '+' automatisch verschijnen.

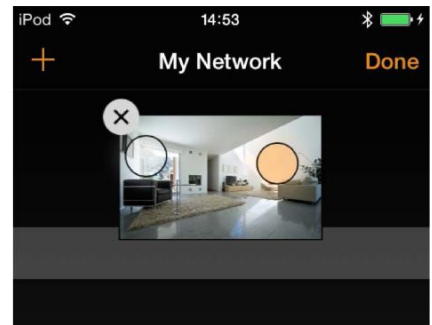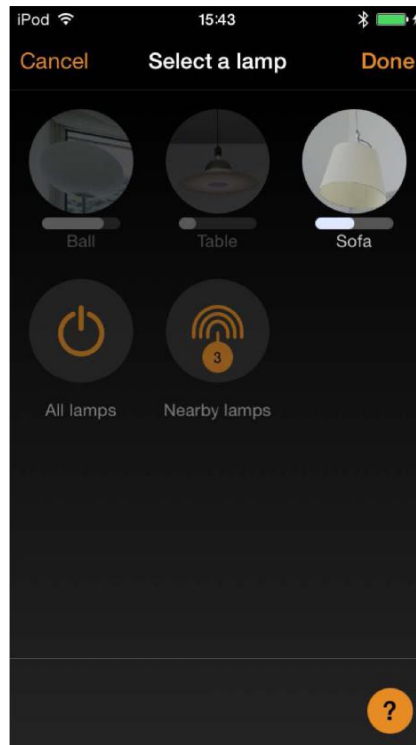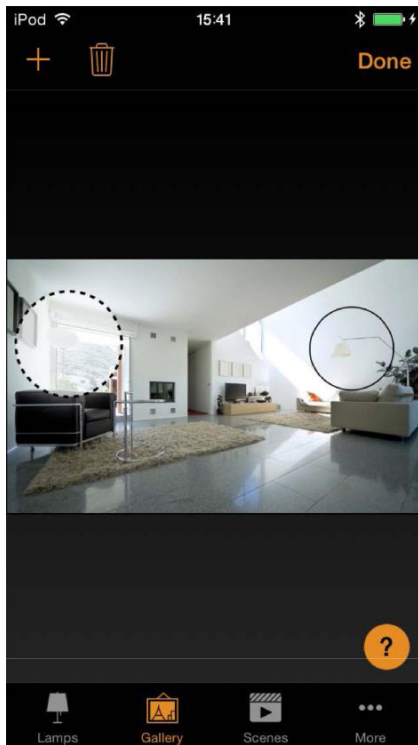

Verlichting bedienen

Nadat u tenminste één foto heeft toegevoegd aan de Galerij dan kunt u op de foto klikken om deze fullscreen te openen. Hier ziet u ook direct de toegevoegde knoppen om de verlichting aan te sturen. Deze knoppen kunt u normaal gebruiken, ook alle standaard gebaren zijn mogelijk.

Als u alle verlichtingen tegelijkertijd wilt veranderen dan kunt u op een willekeurige plaats drukken op de foto en dan standaard gebaren te gebruiken, wilt u bijvoorbeeld dimmen veeg dan van rechts naar links.

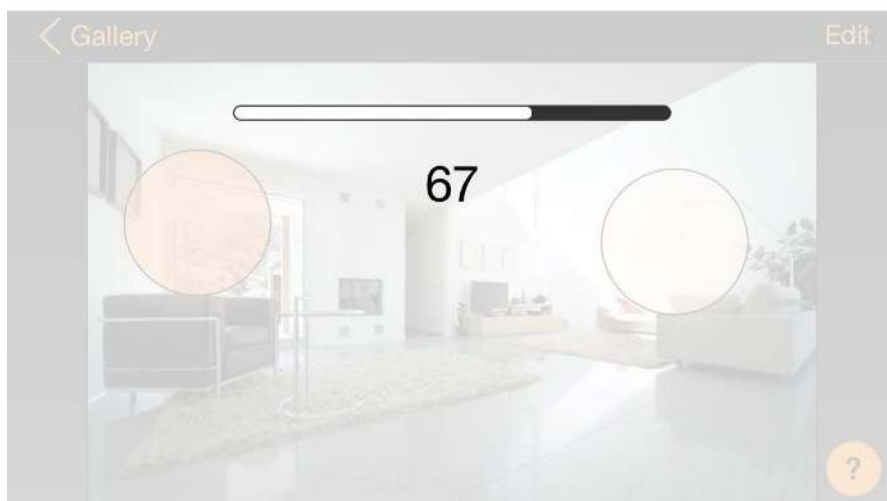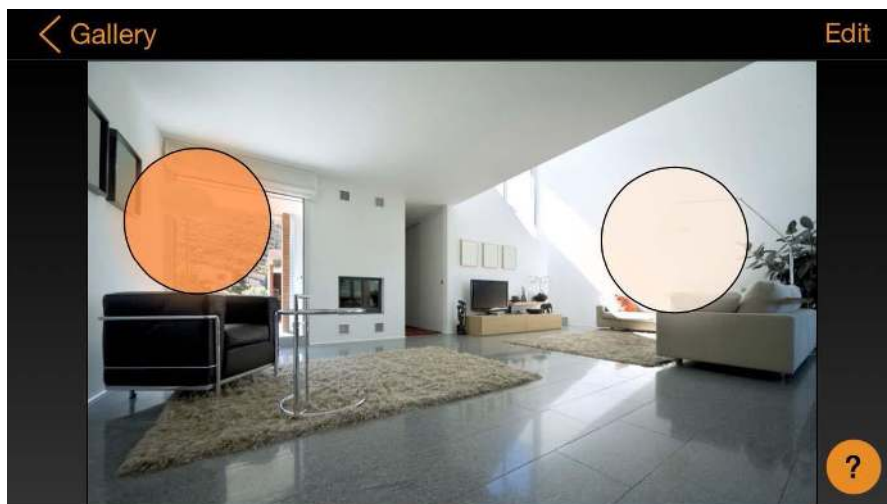

Foto's herschikken



U kunt de foto's in de galerij naar wens herschikken en het formaat veranderen.

Dit kunt u doen door op de 'Bewerken' knop te drukken boven aan het scherm.

Wanneer u in het bewerken menu zit is het mogelijk om de foto's te slepen naar de gewenste locatie.

Wilt u de grootte van de foto's veranderen dan moet u de grijze balken omhoog of omlaag verplaatsen.


Wanneer alles naar wens is drukt u op het knopje 'Klaar'.

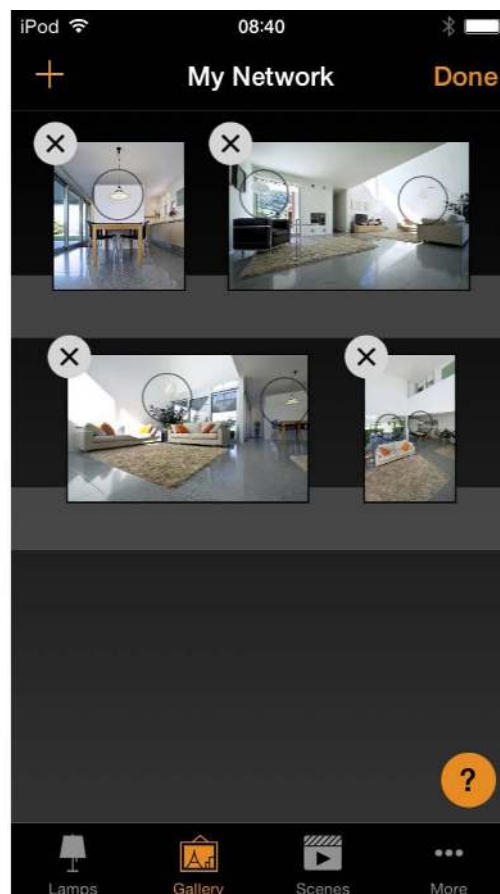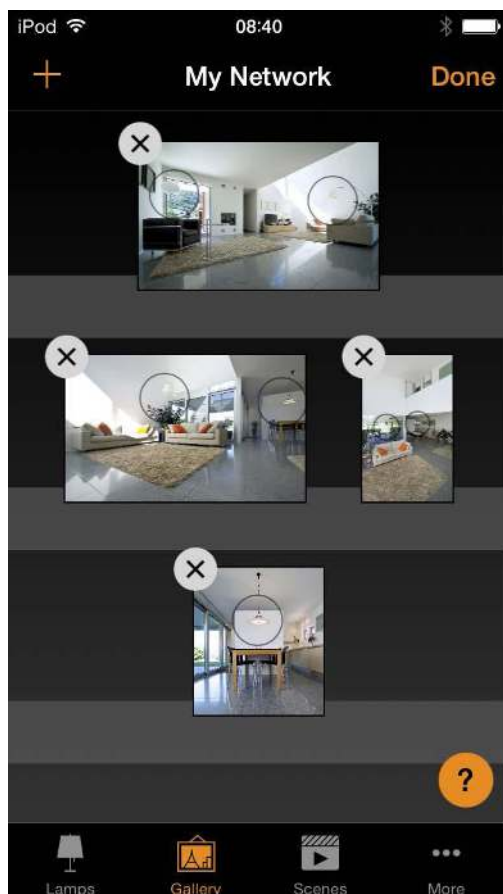

Scènes gebruiken

In het tabblad 'Scènes' kunt u verschillende verlichting voorkeuren maken voor verschillende gelegenheden, het is dus mogelijk om deze van te voren te maken om vervolgens de hele huiskamer in één tik te veranderen naar de perfecte ambiance voor dat moment. (Bijvoorbeeld een romantisch diner.)

1. Om een Scène te maken drukt u op 'Scène toevoegen'
2. Selecteer de gewenste verlichting voor deze scène. U kunt de verlichting afzonderlijk veranderen, allemaal het zelfde dim niveau geven of een kleur aangeven.
3. Om de naam, icoon en kleur van de scène te veranderen kunt u naar onderen scrollen om dit te wijzigen.
4. Om terug te gaan naar de scène drukt u op het '<' icoon.
5. Wilt u meer scènes creëren druk dan op het '+' icoon.

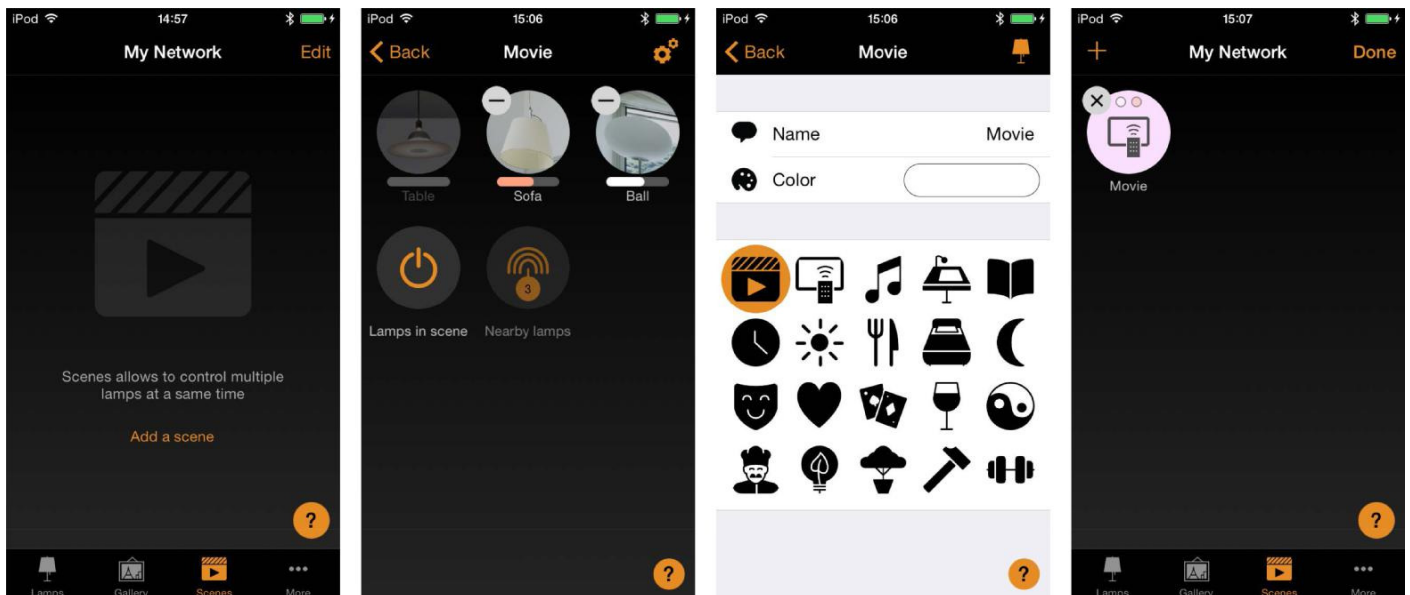

Netwerk instellingen


Wanneer u Casambi voor het eerst gebruikt zal deze automatisch een netwerk aanmaken met alle verlichtingen die u aangesloten heeft. Dit netwerk heeft standaard een aantal instellingen. Bij 'Netwerk instellingen' kunt de naam van het netwerk wijzigen en een pictogram, de tijdzone en uw locatie instellen. Dit laatste is van belang als u timers met astrofuntie wilt gebruiken.

Bij 'Bedieningsopties' kunt u instellen hoe de verlichting moet reageren op de bediening.

Standaard is uw netwerk niet gedeeld. Dit betekent dat het netwerk alleen op uw huidige apparaat werkt waarmee u het netwerk heeft gemaakt.

Dit is te veranderen door boven in op het knopje 'Meer' te drukken. In het volgende menu staat 'network instellingen', wanneer u deze aan tikt ziet u 'Instellingen voor delen'. Deze kunt u vervolgens openen om het netwerk te delen.

1. 'Niet gedeeld' - Het netwerk is alleen open voor het apparaat waarmee u het netwerk mee heeft aangemaakt.
2. 'Alleen beheerder' - Het netwerk is detecteerbaar en aanpasbaar voor geregistreerde gebruikers met een administrator email en wachtwoord.
3. 'Wachtwoord beveiligd' - Het netwerk is open voor bezoekers met een wachtwoord, echter kunnen deze bezoekers het programma aanpassen, hiervoor is een administrator nodig.
4. 'Open' - Het netwerk is voor iedereen open om te gebruiken, mocht u wat willen aanpassen dan is het wel nodig om administrator te zijn.

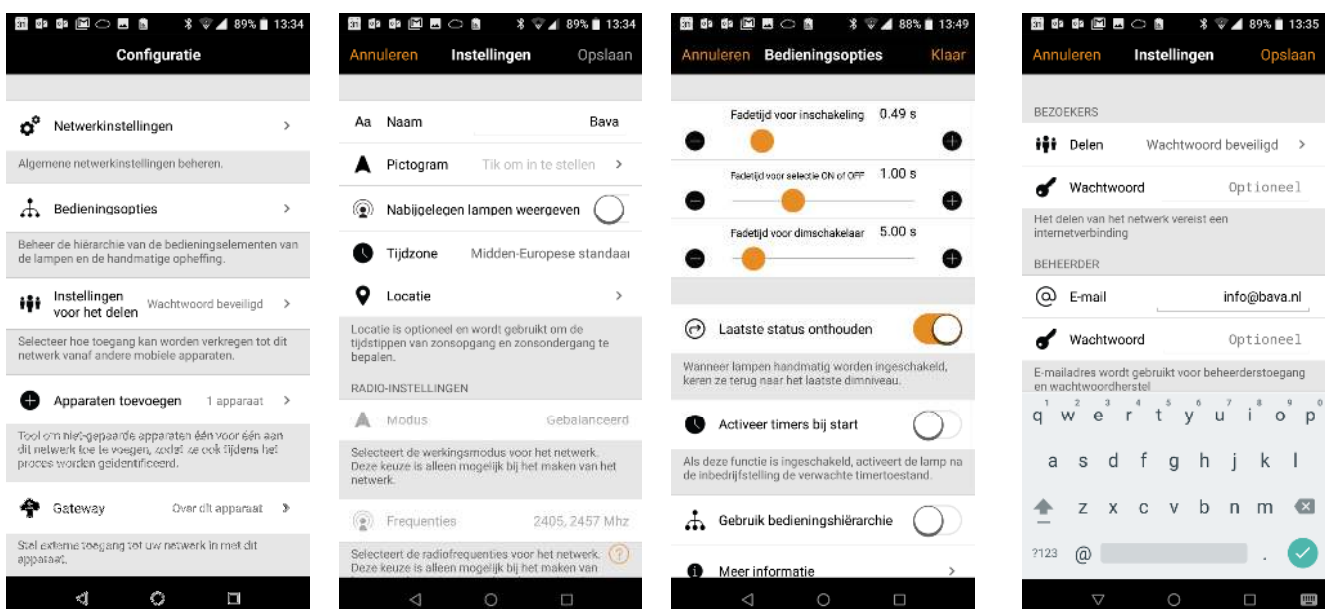

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de website van [Casambi](#).

BAVA Light Concepts

Sylvain Poonsstraat 14

2548 XX

Den Haag

070-3450045

informatie@bava.nl

www.bava.nl

© 2019